



**ASFA**<sup>®</sup>  
**IMPLEMENTOS**  
Referência em Tecnologia





#### PLANTADEIRA 1 LINHA TRACÇÃO ANIMAL MODELO TA-G2

Reservatório de adubo 30 kg em polietileno;  
 Distância entre ramas 0,30 a 0,80 m (opcional 1m);  
 Sistema de corte das ramas 13,5 ou 17,5 cm;  
 Depósito de ramas lateral capacidade 1m<sup>3</sup>;  
 Disco duplo sulcador 15";  
 Roda compactadora de borracha;  
 Discos cobridores 13";  
 Bancos com encosto e cinto de segurança;  
 Peso da máquina 300 kg (vazia);  
 Tração Animal.

#### PLANTADEIRA 1 LINHA MODELO GERAÇÃO 5-1L

Reservatório de adubo 30 kg em polietileno;  
 Distância entre ramas 0,30 a 0,80 m (opcional 1m);  
 Sistema de corte das ramas 13,5 ou 17,5 cm;  
 Depósito de ramas lateral capacidade 1m<sup>3</sup>;  
 Disco duplo sulcador 15"  
 Roda compactadora de borracha;  
 Discos cobridores 13"  
 Bancos com encosto e cinto de segurança;  
 Engate ao terceiro ponto do trator;  
 Peso aproximado 350 kg (vazia);  
 Potência do trator 45 hp.





### PLANTADEIRA 2 LINHAS MOD. GERAÇÃO 5 - 5 PLATAFORMA TRASEIRA - PLANTIO DIRETO

Reservatório de adubo 300 kg;  
Distância entre linhas 0,85 a 1,10m;  
Distância entre ramas 0,30 a 0,8m (opcional 1 m);  
Sistema de corte das ramas 0,30 ou 17,5 cm;  
Depósito de ramas capacidade 2,5 m<sup>3</sup>;  
Disco duplo sulcador 15";  
Roda compactadora de borracha;  
Discos cobridores 13";  
Bancos com encosto e cinto de segurança;  
Engate ao terceiro ponto do trator;  
Sistema de Plantio Direto;  
Peso aproximado 600 kg;  
Potência do trator 70 hp.



Patenteado

### PLANTADEIRA 4 LINHAS MODELO GERAÇÃO 4 - 4L HIDRÁULICA (PLANTIO DIRETO OPCIONAL)

Reservatório de adubo 600 kg; Distância entre linhas 0,80 a 1,10; Sistema de corte das ramas 13,5 ou 17,5 cm;  
Distância entre ramas 0,30 a 0,80 m (opcional 1m); Bancos com encosto e cinto de segurança;  
Depósito de ramas capacidade 4m<sup>3</sup>; Disco duplo sulcador 15"; Roda de borracha compactadora;  
Discos cobridores 13"; Marcadores de linhas; Peso aproximado 1,400 kg; Potência do trator 110 hp.





#### PLANTADEIRA 4 LINHAS MODELO GERAÇÃO 4 - 4L ARRASTO (PLANTIO DIRETO OPCIONAL)

Reservatório de adubo 600 kg; Distância entre linhas 0,80 a 1,0m; Sistema de corte das ramas 13,5 ou 17,5 cm; Distância entre ramas 0,30 a 0,80 m (opcional 1m); Bancos com encosto e cinto de segurança; Depósito de ramas capacidade 4m<sup>3</sup>; Disco duplo sulcador 15"; Roda de borracha compactadora; Discos cobridores 13"; Marcadores de linha (opcional); Sistema plantio direto (opcional); Peso aproximado (vazia) 1.600 kg; Potência do trator 90 hp.



#### PLANTADEIRA 2 LINHAS MODELO GERAÇÃO 4 - PLATAFORMA LATERAL

Reservatório de adubo 250 kg; Distância entre ramas 0,30 a 0,8 m (opcional 1m); Disco duplo sulcador 15";  
 Distância entre linhas 0,85 a 1,20 m; Sistema de corte ramas 13,5 ou 17,5m; Discos cobridores 13";  
 Depósito de ramas capacidade 1,5 m<sup>3</sup>; Roda de borracha compactadora; Engate ao terceiro ponto do (trator);  
 Bancos com encosto e cinto segurança; Distribuidor adubo sistema de rasca sem-fim de 1" ou 2" com dosagem  
 regulada por meio de um recambio de engrenagens; Peso aproximado 480 kg; Potência trator 60 hp.



#### PLANTADEIRA 2 LINHAS MODELO GERAÇÃO 4 - 5 - PLATAFORMA TRASEIRA

Reservatório de adubo 300 kg (em polietileno); Distância entre linhas 0,80 a 1,10 m;  
 Distância entre ramas 30cm a 1.00m; Tamanho de corte das ramas 0,30 ou 17,5 cm;  
 Depósito de ramas capacidade 2,5 m<sup>3</sup>; Disco duplo sulcador; Roda de borracha compactadora;  
 Discos cobridores 13"; Bancos com encosto e cinto de segurança;  
 Peso aproximado 600 kg; Engate ao terceiro ponto do trator; Potência do trator 70 hp.





Sistema de mola 'S'  
(Opcional)  
Sistema Modelo ASA

### CULTIVADOR 5 LINHAS MODELO 5-LF

Espaçamento entre linhas de 600 a 900 mm; Quantidade de enxadas de 5 a 13; Rendimento diário de 9 a 10 ha;  
Pino fusível desarme em caso de impacto; Rodas limitadoras com disco de corte; Haste reguladora de altura;  
Peso aproximado 350 kg; Engate ao terceiro ponto do (trator).




Patenteado  
Sistema Modelo ASA

### CULTIVADOR 5 LINHAS MODELO C.C.H-5L – COM APLICADOR DE HERBICIDAS

Espaçamento entre linhas de 600 a 900 mm; Quantidade de enxadas de 5 a 13; Rendimento diário de 9 a 10 ha;  
Capacidade 600 litros; Pino fusível desarme em caso de impacto; Rodas limitadoras;  
Bico leque; Porta bico anti-gotejo; Bomba elétrica com manômetro e regulador de pressão;  
Haste reguladora de altura; Peso aproximado 350 kg; Engate ao terceiro ponto do (trator).



Sistema Modelo ASA

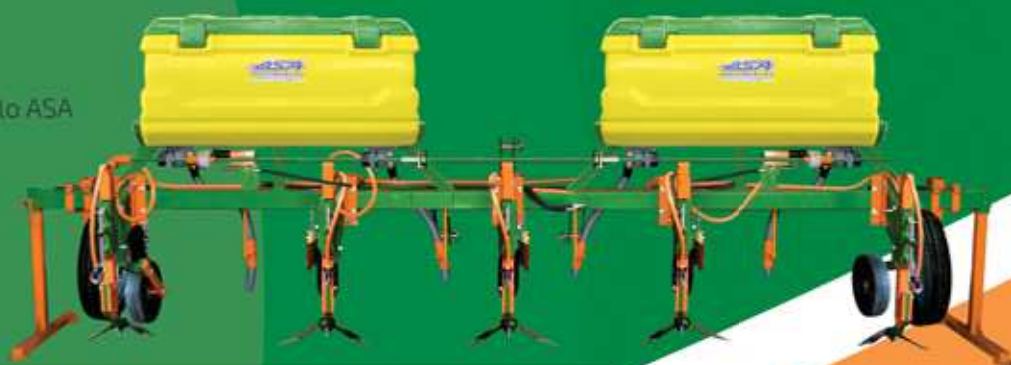

Sistema de mola 'S'  
(Opcional)

### CULTIVADOR 5 LINHAS MODELO C.C.A-5L COM ADUBADEIRA

Espaçamento entre linhas de 600 a 900 mm; Quantidade de enxadas de 5 a 13; Rendimento diário de 8 a 9 ha; Pino fusível desarme em caso de impacto; Rodas limitadoras; Haste reguladora de altura; Depósito de adubo 600 kg; Dosador rosa sem-fim; Acionamento através do sistema hidráulico; Peso aproximado 500 kg (vazia); Engate ao terceiro ponto do (trator).

Sistema Modelo ASA



Sistema de mola 'S'  
(Opcional)

### CULTIVADOR 5 LINHAS MODELO C.A.H-5L - COMPLETO ADUBADEIRA E APLICADOR DE HERBICIDAS DE COBERTURA

Espaçamento entre linhas de 600 a 900 mm; Bomba elétrica com manômetro e regulador de pressão; Quantidade de enxadas de 5 a 13; Rodas limitadoras; Bico leque; Capacidade 300 litros; Pino fusível desarme em caso de impacto; Haste reguladora de altura; Porta bico anti-gotejo; Depósito de adubo 600 kg em polietileno; Acionamento através do sistema hidráulico; Rendimento diário de 8 a 9 ha; Dosador rosca sem-fim; Peso aproximado 600 kg (vazia); Engate ao terceiro ponto do (trator).



### APLICADOR DE HERBICIDAS 5 LINHAS MODELO AH-L5 JATO DIRIGÍVEL

Capacidade 600 litros; Rodas limitadoras; Guarnição regulável de 600 a 800 mm; Haste reguladora de altura; Porta bico anti-gotejo; Bomba elétrica com manômetro e regulador de pressão; Rendimento diário de 8 a 9 ha; Bico leque; Peso aproximado 450 kg; Engate ao terceiro ponto do (trator).





Sistema Modelo ASA  
(opcional)  
Patenteado

### CULTIVADOR 3 LINHAS MODELO 3-LF

Espaçamento entre linhas de 600 a 900 mm; Quantidade de enxadas 7 ou 9 (opcional linha ASA, 3 enxadas); Rodas limitadoras; Pino fusível desarme em caso de impacto; Haste reguladora de altura; Rendimento diário de 6 a 7 ha; Peso aproximado 190 kg; Engate ao terceiro ponto do (trator).



Sistema de mola 'S'  
(Opcional)

### CULTIVADOR 3 LINHAS MODELO C.C.H-3L COM APLICADOR DE HERBICIDAS

Espaçamento entre linhas de 600 a 900 mm; Pino fusível desarme em caso de impacto; Rodas limitadoras; Haste reguladora de altura; Capacidade 300 litros; Quantidade de enxadas 3; Bico leque; Porta bico anti-gotejo; Bomba elétrica com manômetro e regulador de pressão; Peso aproximado 300 kg (vazia); Rendimento diário de 5 a 6 ha; Engate ao terceiro ponto do (trator).





#### CULTIVADOR 3 LINHAS MODELO C.C.A-3L COM ADUBADEIRA

*Espaçamento entre linhas de 600 a 900 mm;  
Quantidade de enxadas de 3 a 9;  
Pino fusível desarme em caso de impacto;  
Rodas limitadoras;  
Haste reguladora de altura;  
Depósito de adubo 250 kg em polietileno;  
Dosador rosa sem-fim;  
Acionamento através do sistema hidráulico;  
Rendimento diário de 5 a 6 ha;  
Engate ao terceiro ponto do (trator).*



#### CULTIVADOR 3 LINHAS MODELO C.A.H-3L COMPLETO ADUBADEIRA E APLICADOR DE HERBICIDAS DE COBERTURA

*Espaçamento entre linhas de 600 a 900 mm;  
Quantidade de enxadas de 3 a 9;  
Pino fusível desarme em caso de impacto;  
Rodas limitadoras com disco de corte;  
Haste reguladora de altura;  
Capacidade 300 litros;  
Porta bico anti-gotejo;  
Bico leque;  
Bomba elétrica com manômetro e regulador de pressão;  
Depósito de adubo 160 kg em polietileno;  
Dosador rosca sem-fim;  
Acionamento através do sistema hidráulico;  
Rendimento diário de 5 a 6 ha;  
Peso aproximado 350 kg;  
Engate ao terceiro ponto do (trator).*



#### APLICADOR DE HERBICIDAS 3 LINHAS MODELO AH-L3 JATO DIRIGÍVEL

*Capacidade de 300 litros;  
Rodas limitadoras;  
Guarnição regulável de 600 a 800 mm;  
Haste reguladora de altura;  
Porta bico anti-gotejo ;  
Bico leque;  
Bomba elétrica com manômetro e regulador de pressão;  
Rendimento diário de 5 a 6 ha;  
Peso aproximado 280 kg;  
Engate ao terceiro ponto do trator.*



## GUINCHO GIRATORIO - BIG BAG MOD. ASA BSG-1500

Elevação 6.400mm;  
Cruzeta e base giratória;  
Pneu 12 lonas;  
Cabeçote com lubrificação;  
Pistão reforçado com válvula de segurança;  
Desarme automático (opcional);  
Capacidade 1.500 kg;  
Potência mínima 70 hp;  
Peso aproximado 850 kg;  
Engate ao terceiro ponto do (trator).



Desarme Automático (Opcional)



Desarme Automático (Opcional)

## GUINCHO FIXO - BIG BAG MOD. ASA BSF 1500

Elevação 6.400mm;  
Cruzeta giratória;  
Pneu 12 lonas;  
Cabeçote com lubrificação;  
Pistão reforçado com válvula de segurança;  
Desarme automático (opcional);  
Capacidade 1.500 kg;  
Potência mínima 70 hp;  
Peso aproximado 750 kg;  
Engate ao terceiro ponto do (trator).







#### ROÇADEIRA FRONTAL 4 LINHAS MODELO RDH - 4L

*Rotor duplo horizontal; Instalação através do motor hidráulico ou tomada de força (cardan);  
Facas em ângulo de 45° permitindo melhor desempenho; Sistema acionado através de polias;  
Regulagem de altura; Caixa de transmissão; Peso aproximado 450 kg; Potência mínima 80 hp.*

#### SUBSOLADOR AFOFADOR DE MANDIOCA MODELO 8.80.5

*Capacidade de trabalho 2 linhas;  
Espaço de plantio entre linhas de 800 a 1000mm;  
Ângulo que permite melhor escoamento no subsolo;  
Disco de corte frontal recortado;  
Rodas limitadoras de profundidade (opcional);  
Regulagem de pressão da roda guia;  
Bicos de mola (Opcional Bico Metisa);  
Pino fusível que desarma em caso de impacto;  
Rendimento 3 a 4 ha;  
Potência mínima 70 hp;  
Peso aproximado 440 kg;  
Engate ao terceiro ponto do trator.*







#### ROÇADEIRA FRONTAL 2 LINHAS MODELO RDH - 2L (HIDRÁULICA)

*Rotor duplo horizontal; Regulagem de altura; Caixa de transmissão; Sistema acionado por motor hidráulico; Facas em ângulo de 45° permitindo melhor desempenho; Peso aproximado 200 kg; Potência mínima requerida (vasão de óleo 80 litros por minutos).*



#### ROÇADEIRA FRONTAL 2 LINHAS MODELO RDH - 2L (CARDAN)

*Rotor duplo horizontal; Regulagem de altura; Caixa de transmissão; Sistema acionado através de polias; Facas em ângulo de 45° permitindo melhor desempenho; Instalação através do motor hidráulico ou tomada de força (cardan); Potência mínima 70HP.*



### PLANTADEIRA DE CANA MODELO BCP ESPECIAL HIDRÁULICA

Quantidade de linhas 02; Capacidade plataforma de semente/cana: 1,5 ton; Rendimento diário: 2,5 a 3 ha/8h;  
Reservatório de adubo 300 kg; Distribuição do adubo rosca sem-fim; Profundidade sulco 350mm;  
Tanque líquido (herbicida) 310 litros (acionamento tomada de força/cardan);  
Mecanismo de corte tipo guilhotina com regulagem de velocidade (acionamento sistema hidráulico);  
Discos cobridores com regulagem e ajuste de ângulo; Engate ao terceiro ponto do (trator);  
Peso aproximado 1.600 kg; Potência requerida: 180 hp.





### PLANTADEIRA DE CANA MODELO BCP - ESPECIAL ARRASTO

- Quantidade de linhas 02;
- Capacidade plataforma de semente/cana: 3 a 3,5 ton;
- Rendimento diário: 2,5 a 3 ha/8hr;
- Reservatório de adubo 450kg;
- Distribuição do adubo rosca sem-fim;
- Tanque líquido (inseticida) 310 litros (acionamento tomada de força/cardan);
- Distância entre linhas de plantio com regulagem de 1000 - 1500mm;
- Profundidade do sulco 450mm;
- Mecanismo de corte tipo guilhotina com regulagem de velocidade (acionamento sistema hidráulico);
- Discos cobridores com regulagem e ajuste de ângulo;
- Potência requerida: (mínima) 140 hp;
- Tamanho do corte da semente 30 cm (na média);
- Peso aproximado 2.600 kg;
- Engate ao terceiro ponto do trator.





#### APLICADOR DE HERBICIDAS 9 LINHAS AHF - 9L

Capacidade de herbicida 1.200 l; Distância entre linhas 1.2 m (opcional regulagem);  
Abertura máxima da guarnição 1.10 m; Quantidade de linhas 5, 7 e 9 (conforme regulagem);  
Reservatório de água para lavar as mãos e equipamentos 25 l; Combão de arrasto (com regulagem);  
Alimentação do herbicida (bomba cardan); Quantidade de bicos (27 bicos, 3 por guarnição);  
Comando START (regulagem de pressão e interruptor dos bicos) ; Suporte estacionado (com regulagem de altura);  
Curso do elevador 45 cm; Barras laterais fecham 90 graus; Comprimento total (com combão: 4.65m) -  
(sem combão: 3.45 m); Altura máxima da máquina 3.75 m; Largura máxima da máquina 11.2 m;  
Peso aproximado 1.880 kg; Potência mínima 70 hp.



# ASA<sup>®</sup>

## IMPLEMENTOS

Referência em Tecnologia



Siga-nos:

Site [asaimplementos.com.br](http://asaimplementos.com.br)

Instagram [@asaimplementos](https://www.instagram.com/asaimplementos)

Facebook [/asaimplementos](https://www.facebook.com/asaimplementos)

Twitter [@asaimplementos](https://twitter.com/asaimplementos)

YouTube [@asaimplementos](https://www.youtube.com/asaimplementos)

(44) 3437-1232 (fixo) ☎  
(44) 3437-1079 (fixo) ☎

(44) 99155-1232 (vendas) 📞  
(44) 99109-1232 (loja) 📞  
(44) 99735-1232 (suporte) 📞

Avenida Jaime Canet Junior Nº132. Amaporã PR - CEP: 87850 000