

# SUBSOLADOR AFOFADOR

Modelo 8.80.S 1 LINHA


**ASA**  
IMPLEMENTOS  
Referência em Tecnologia



RODA GUIA



RODA LIMITE DE PROFUNDIDADE  
(opcional sem)

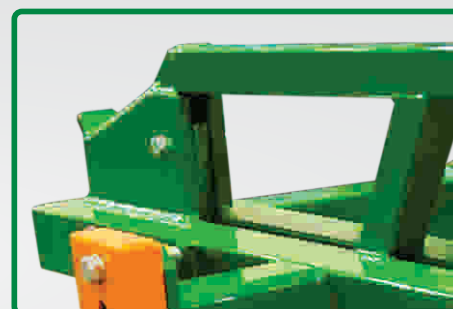

PINO DE SEGURANÇA

## Especificações

Capacidade de trabalho 1 linha; Ângulo que permite melhor escoamento do subsolo;  
Disco de corte frontal recortado; Rodas limitadoras de profundidade; Regulagem de pressão da roda guia;  
Pino fusível que desarma em caso de impacto; Rendimento 3 e 4 ha;  
Potência mínima 75 HP; Engate ao terceiro ponto do trator; Bico de mola opcional (Opcional bico Metisa).  
Dimensões para Transporte: L 1.5m A 1.4m C 1.4m.

| Modelo | Quantidade de Linhas | Pino Desarme Automático | Disco de Corte Frontal | Rodas Reg. de Profundidade | Peso Aproximado | Potência do trator |
|--------|----------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------|
| 8.80.S | 01                   | Incluso                 | Incluso                | Incluso                    | 440 Kg          | Mínima 75HP        |

WWW.ASAIMPLEMENTOS.COM.BR 

Fone: (44) 3437-1232 / (44) 3437-1079 - Celular: (44) 991091232 (WhatsApp)  
Av. Jayme Canet Junior, N°132 - Centro CEP: 87850 000 - Amaporã - Paraná  
Email: vendas@asaimplementos.com.br