





SUBSOLADOR AFOFADOR

Modelo 8.80.S 2 Linhas

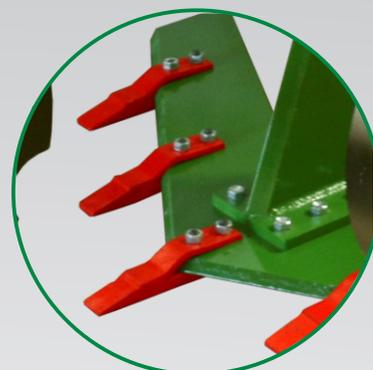

Opcional
(Bico Metisa)

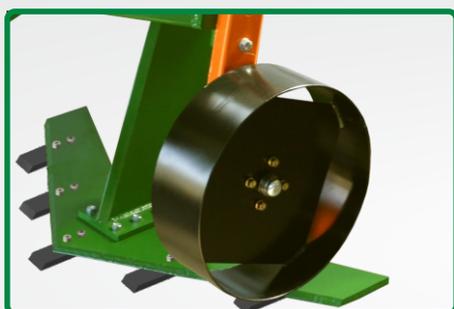

RODA LIMITE DE PROFUNDIDADE
(opcional sem)



RODA GUIA



PINO DE SEGURANÇA

Especificações

Capacidade de trabalho 2 linhas; Espaçamento de plantio entre linhas de 800 a 1000mm; Ângulo que permite melhor escoamento do subsolo; Disco de corte frontal recortado; Rodas limitadoras de profundidade; Regulagem de pressão da roda guia; Pino fusível que desarma em caso de impacto; Rendimento 3 e 4 ha; Potência mínima 70 HP; Engate ao terceiro ponto do trator; Bico de mola opcional (Opcional bico Metisa).
Dimensões para Transporte: L 1.800mm A 1.500mm C 1.500mm.

Modelo	Quantidade de Linhas	Largura Total Trabalho	Pino Desarme Automático	Disco de Corte Frontal	Rodas Reg. de Profundidade	Peso Aprox.	Potência do trator
8.80.S	02	800mm a 1.000mm	Incluso	Incluso	Incluso	440 Kg	Mínima 75HP

WWW.ASAIMPLEMENTOS.COM.BR 

Fone: (44) 3437-1232 / (44) 3437-1079 - Celular: (44) 991091232 (WhatsApp)
Av. Jayme Canet Junior, N°132 - Centro CEP: 87850 000 - Amaporã - Paraná
Email: vendas@asaimplementos.com.br